

DCDC 模块电源 B-XT-2WR3 系列产品规格书

产品特点

- 可持续短路保护
- 封装形式：小型 SMD 封装
- 工作温度范围：-40°C - 105°C
- 隔离电压：1500VDC
- 效率：最高效率可达 85%
- 符合标准：国际标准引脚方式
- 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等

2WR3，定电压输入，隔离非稳压单路输出电源模块



B_XT-2WR3 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表^①

产品型号	标称输入电压	输出电压/电流		满载效率 ^②	最大容性负载 (uF)
	标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流(mA) Max/Min	%Typ	
B0503XT-2WR3	5(4.5-5.5)	3.3	400/40	78	2400
B0505XT-2WR3		5	400/40	84	2400
B0509XT-2WR3		9	222/22	85	1000
B0512XT-2WR3		12	167/17	85	560
B0515XT-2WR3		15	133/13	85	560
B0524XT-2WR3		24	83/9	85	220
B1203XT-2WR3	12(10.8-13.2)	3.3	400/40	78	2400
B1205XT-2WR3		5	400/40	84	2400
B1209XT-2WR3		9	222/22	85	1000
B1212XT-2WR3		12	167/17	85	560
B1215XT-2WR3		15	133/13	85	560
B1224XT-2WR3		24	83/9	85	220
B1503XT-2WR3	15(13.5-16.5)	3.3	400/40	78	2400
B1505XT-2WR3		5	400/40	84	2400

B1509XT-2WR3		9	222/22	85	1000
B1512XT-2WR3		12	167/17	85	560
B1515XT-2WR3		15	133/13	85	560
B1524XT-2WR3		24	83/9	85	220
B2403XT-2WR3	24(21.6-26.4)	3.3	400/40	78	2400
B2405XT-2WR3		5	400/40	84	2400
B2409XT-2WR3		9	222/22	85	1000
B2412XT-2WR3		12	167/17	85	560
B2415XT-2WR3		15	133/13	85	560
B2424XT-2WR3		24	83/9	85	220

注:

- ①测试数据如无特殊说明均为标称输入电压下所测。
②产品批量时效率最小值偏差负为4个百分点。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/ 空载）	5VDC 输入		482/7		mA
	12VDC 输入		202/7		
	15VDC 输入		164/6		
	24VDC 输入		110/6		
反射纹波电流			20		
输入冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7		5	VDC
	5VDC 输入			9	
	12VDC 输入			18	
	15VDC 输入			21	
	24VDC 输入			30	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见包络曲线图			
线性调节率	输入电压变化 $\pm 1\%$	3.3V 输出		± 1.5	%
		其它输出		± 1.2	%
负载调节率	3.3VDC 输出(10%-100%负载)		10	20	%
	5VDC 输出(10%-100%负载)		8	15	
	12VDC 输出(10%-100%负载)		8	10	
	15VDC 输出(10%-100%负载)		7	10	
	24VDC 输出(10%-100%负载)		6	10	

纹波噪声	20MHz 带宽 100%		70	150	mVp-p
温度漂移系数	满载		±0.03		%/°C
短路保护	输入电压范围	可持续, 自恢复			

注：纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。




通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入与输出之间, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--		VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--		MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0. 1V	--	20		pF
工作温度	温度 ≥ 71°C 降额使用, (见图 3)	-40	--	85	°C
储存温度		-55	--	125	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离壳 1.5mm, 6 秒	--	--	350	°C
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--		kHours

物理特性






项目	参数
封装尺寸	13.2*11.4*7.2mm
重量	1.4g (Typ)
冷却方式	自然空冷

产品特性曲线图

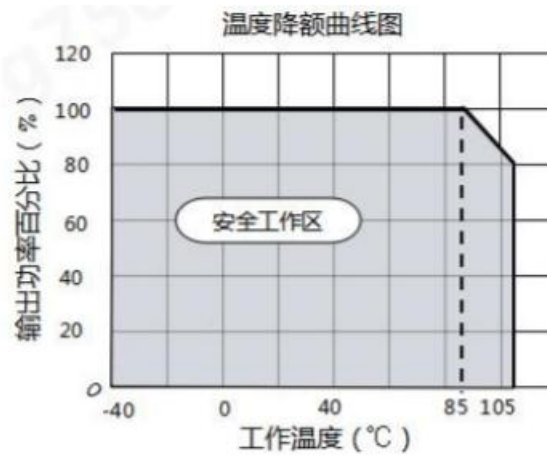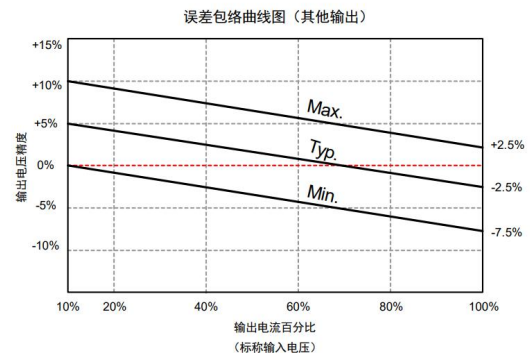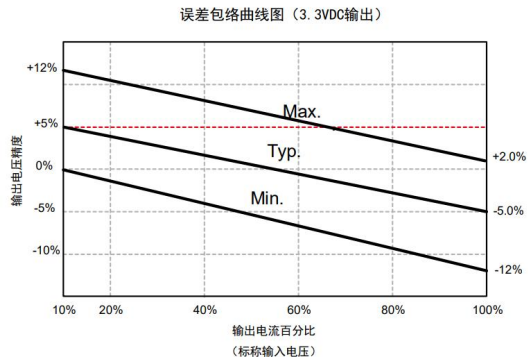

外观尺寸与引脚

B-XT-2WR3

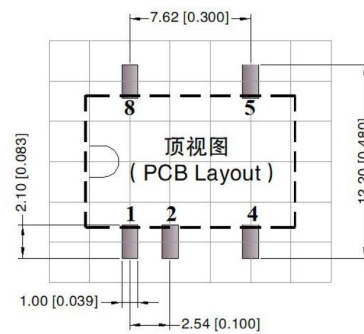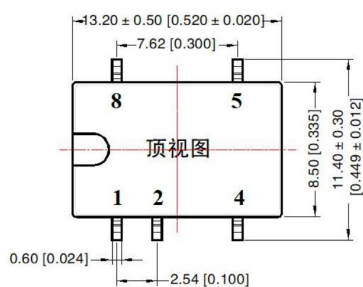

注：栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
2	Vin
4	0V
5	+Vo
8	NC

NC: 不能与任何外部电路连接

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.25[±0.010]

备注:

1. 输入电压不能超过所规定范围值, 否则可能造成永久性不可恢复的损坏;
2. 如没有特殊说明, 本手册的参数都在 25℃, 湿度 40%~75%, 输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得;
所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
3. 本手册最终解释权归深圳市科启尔科技有限公司所有。