


DCDC 模块电源 E/F-S-2WR3 系列产品规格书

产品特点

- 可持续短路保护
- 封装形式：SIP 封装
- 工作温度范围：-40℃ - 105℃
- 隔离电压：3000VDC
- 效率：最高效率可达 87%
- 符合标准：国际标准引脚方式
- 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等

2WR3，定电压输入，隔离非稳压输出电源模块

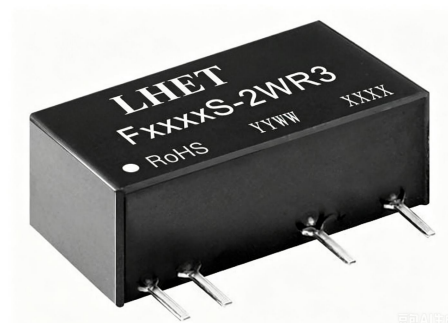

E/F-S-2WR3 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表^①

产品型号	标称输入电压	输出电压/电流		满载效率 ^②	最大容性负载 (uF)
	标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流(mA) Max/Min	%Typ	
F0303S-2WR3	3.3 (2.97-3.63)	3.3	400/40	77	2400
F0305S-2WR3		5	400/40	82	2400
F0309S-2WR3		9	222/22	84	1000
F0312S-2WR3		12	167/17	83	560
F0315S-2WR3		15	133/13	84	560
F0324S-2WR3		24	83/8	85	220
E0303S-2WR3		±3.3	±303/±30	77	1200
E0305S-2WR3		±5	±200/±20	82	1200
E0309S-2WR3		±9	±111/±11	82	470
E0312S-2WR3		±12	±83/±8	83	470
E0315S-2WR3		±15	±67/±7	84	220
E0324S-2WR3		±24	±42/±4	85	100
F0503S-2WR3		3.3	400/40	78	2400

F0505S-2WR3	5 (4.5-5.5)	5	400/40	85	2400
F0509S-2WR3		9	222/22	84	1000
F0512S-2WR3		12	167/17	87	560
F0515S-2WR3		15	133/13	87	560
F0524S-2WR3		24	83/8	88	220
E0503S-2WR3		±3.3	±303/±30	78	1200
E0505S-2WR3		±5	±200/±20	83	1200
E0509S-2WR3		±9	±111/±11	82	470
E0512S-2WR3		±12	±83/±8	87	470
E0515S-2WR3		±15	±67/±7	87	220
E0524S-2WR3		±24	±42/±4	88	100
F1203S-2WR3	12 (10.8-13.2)	3.3	400/40	78	2400
F1205S-2WR3		5	400/40	83	2400
F1209S-2WR3		9	222/22	84	1000
F1212S-2WR3		12	167/17	87	560
F1215S-2WR3		15	133/13	87	560
F1224S-2WR3		24	83/8	88	220
E1203S-2WR3		±3.3	±303/±30	78	1200
E1205S-2WR3		±5	±200/±20	83	1200
E1209S-2WR3		±9	±111/±11	82	470
E1212S-2WR3		±12	±83/±8	87	470
E1215S-2WR3		±15	±67/±7	87	220
E1224S-2WR3		±24	±42/±4	88	100
F1503S-2WR3	15 (13.5-16.5)	3.3	400/40	78	2400
F1505S-2WR3		5	400/40	83	2400
F1509S-2WR3		9	222/22	84	1000
F1512S-2WR3		12	167/17	87	560
F1515S-2WR3		15	133/13	87	560
F1524S-2WR3		24	83/8	88	220
E1503S-2WR3		±3.3	±303/±30	78	1200
E1505S-2WR3		±5	±200/±20	83	1200
E1509S-2WR3		±9	±111/±11	82	470
E1512S-2WR3		±12	±83/±8	87	470
E1515S-2WR3		±15	±67/±7	87	220
E1524S-2WR3		±24	±42/±4	88	100
F2403S-2WR3		3.3	400/40	78	2400
F2405S-2WR3		5	400/40	83	2400
F2409S-2WR3		9	222/22	80	1000

F2412S-2WR3	24 (21.6-26.4)	12	167/17	87	560
F2415S-2WR3		15	133/13	87	560
F2424S-2WR3		24	83/8	88	220
E2403S-2WR3		±3.3	±303/±30	78	1200
E2405S-2WR3		±5	±200/±20	83	1200
E2409S-2WR3		±9	±111/±11	82	470
E2412S-2WR3		±12	±83/±8	87	470
E2415S-2WR3		±15	±67/±7	87	220
A2424S-2WR3		±24	±42/±4	88	100

注:

- ①测试数据如无特殊说明均为标称输入电压下所测。
②产品批量时效率最小值偏差负为4个百分点。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/ 空载）	3.3VDC 输入		370/8		mA
	5VDC 输入		230/7		
	12VDC 输入		100/7		
	15VDC 输入		85/7		
	24VDC 输入		55/7		
反射纹波电流			15		
输入冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7		5	VDC
	5VDC 输入			9	
	12VDC 输入			18	
	15VDC 输入			21	
	24VDC 输入			30	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见包络曲线图			
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3V 输出		±1.5	%
		其它输出		±1.2	%
负载调节率	3.3VDC 输出(10%-100%负载)		10	20	%
	5VDC 输出(10%-100%负载)		8	15	
	12VDC 输出(10%-100%负载)		8	10	
	15VDC 输出(10%-100%负载)		7	10	
	24VDC 输出(10%-100%负载)		6	10	

纹波噪声	20MHz 带宽 100%		80	200	mVp-p
温度漂移系数	满载		±0.03		%/°C
短路保护	输入电压范围	可持续, 自恢复			

注：纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。

通用特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入与输出之间, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--		VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--		MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0. 1V	--	20		pF
工作温度	温度 ≥ 85°C 降额使用, (见 图)	-40	--	85	°C
储存温度		-55	--	125	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离壳 1.5mm, 6 秒	--	--	350	°C
开关频率	满载, 标称输入电压	--	300		kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--		kHours

物理特性


项目	参数
封装尺寸	19.65 x 7.05 x 10.16mm
重量	2.4g (Typ)
冷却方式	自然空冷

产品特性曲线图


误差包络曲线图 (3.3VDC输出)

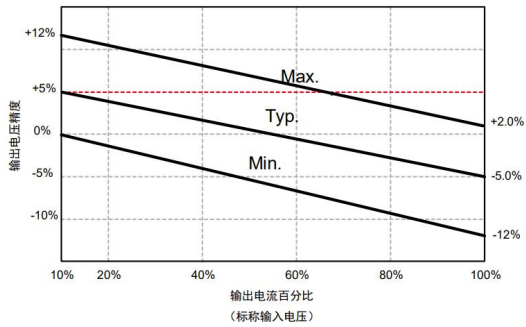


误差包络曲线图 (其他输出)

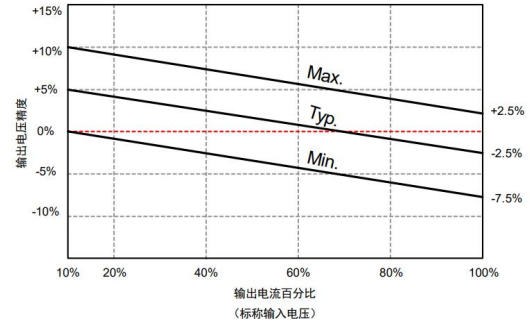

温度降额曲线图

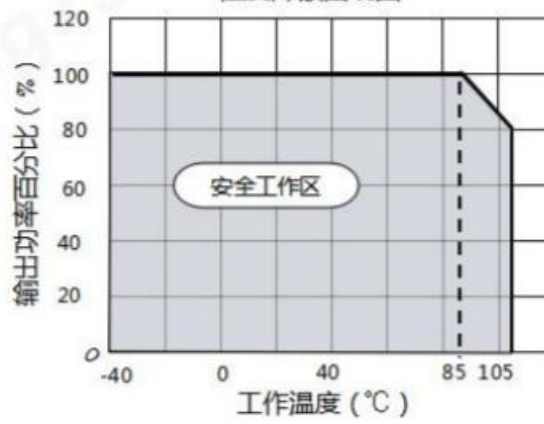

外观尺寸与引脚

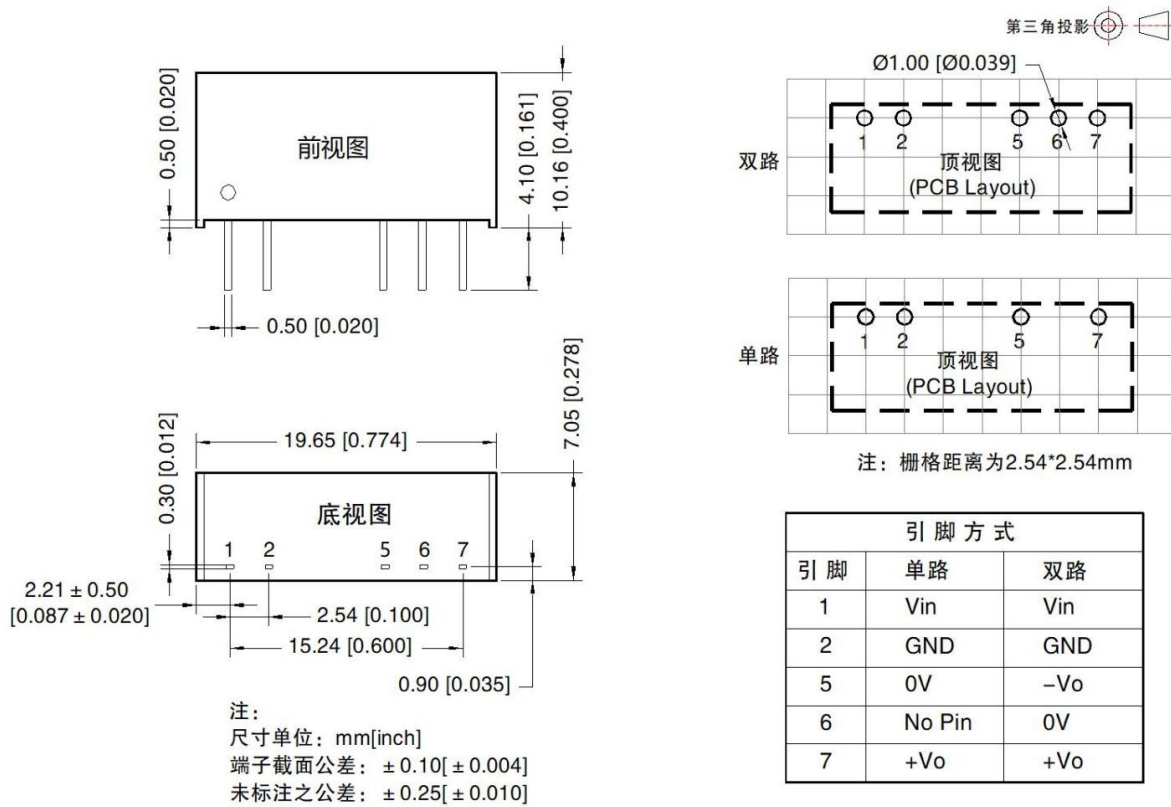

备注：

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 如没有特殊说明，本手册的参数都在 25℃，湿度 40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
3. 本手册最终解释权归深圳市科启尔科技有限公司所有。