


DCDC 模块电源 IB-LS-1WR3 系列产品规格书

产品特点

- 可持续短路保护
- 封装形式：SIP 封装
- 工作温度范围：-40℃ - 105℃
- 隔离电压：1500VDC
- 效率：最高效率可达 76%
- 符合标准：国际标准引脚方式
- 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等

1WR3, 定电压输入, 隔离稳压单路输出电源模块

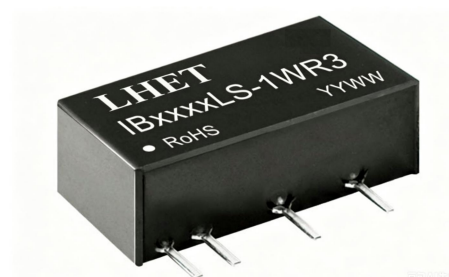

IB-LS-1WR3 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表^①

产品型号	标称输入电压	输出电压/电流		满载效率 ^②	最大容性负载 (uF)
	标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流(mA) Max/Min	%Typ	
IB0303LS-1WR3	3.3 (3.14-3.47)	3.3	250/25	65	2400
IB0305LS-1WR3		5	200/20	68	2400
IB0309LS-1WR3		9	111/11	68	1000
IB0312LS-1WR3		12	83/8	68	560
IB0315LS-1WR3		15	67/7	68	560
IB0324LS-1WR3		24	42/4	68	220
IB0503LS-1WR3	5 (4.75-5.25)	3.3	250/25	67	2400
IB0505LS-1WR3		5	200/20	70	2400
IB0509LS-1WR3		9	111/11	71	1000
IB0512LS-1WR3		12	83/8	72	560
IB0515LS-1WR3		15	67/7	73	560
IB0524LS-1WR3		24	42/4	73	220
IB1203LS-1WR3		3.3	303/30	67	2400

IB1205LS-1WR3	12 (11.4-12.6)	5	200/20	70	2400
IB1209LS-1WR3		9	111/11	71	1000
IB1212LS-1WR3		12	83/8	72	560
IB1215LS-1WR3		15	67/7	74	560
IB1224LS-1WR3		24	42/4	75	220
IB1503LS-1WR3	15 (14.25-15.75)	3.3	250/25	70	2400
IB1505LS-1WR3		5	200/20	71	2400
IB1509LS-1WR3		9	111/11	71	1000
IB1512LS-1WR3		12	83/8	72	560
IB1515LS-1WR3		15	67/7	74	560
IB1524S-1WR3		24	42/4	75	220
IB2403LS-1WR3	24 (22.8-25.2)	3.3	250/25	70	2400
IB2405LS-1WR3		5	200/20	71	2400
IB2409LS-1WR3		9	111/11	71	1000
IB2412LS-1WR3		12	83/8	72	560
IB2415LS-1WR3		15	67/7	74	560
IB2424LS-1WR3		24	42/4	75	220

注:

①测试数据如无特殊说明均为标称输入电压下所测。

②产品批量时效率最小值偏差负为4个百分点。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/ 空载）	3.3VDC 输入		370/8		mA
	5VDC 输入		230/7		
	12VDC 输入		100/6		
	15VDC 输入		85/6		
	24VDC 输入		55/5		
反射纹波电流			20		
输入冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7		5	VDC
	5VDC 输入			9	
	12VDC 输入			18	
	15VDC 输入			21	
	24VDC 输入			30	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度				±3	%

线性调节率	输入电压变化 $\pm 5\%$	3.3V 输出		± 0.5	%
	输入电压变化 $\pm 1\%$	其它输出		± 0.25	%
负载调节率	3.3VDC 输出(10%-100%负载)			± 3	%
	其他 输出(10%-100%负载)			± 2	
纹波噪声	20MHz 带宽 100%		80	150	mVp-p
温度漂移系数	满载		± 0.03		%/ $^{\circ}\text{C}$
短路保护	输入电压范围	可持续, 自恢复			

注：纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。




通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入与输出之间, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--		VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--		M Ω
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0. 1V	--	20		pF
工作温度	温度 $\geq 71^{\circ}\text{C}$ 降额使用, (见图)	-40	--	85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		-55	--	125	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离壳 1.5mm, 6 秒	--	--	350	$^{\circ}\text{C}$
开关频率	满载, 标称输入电压	--	300		kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$	1000	--		kHours


物理特性

项目	参数
封装尺寸	19.65 x 6.00 x 10.16mm
重量	2.1g (Typ)
冷却方式	自然空冷

产品特性曲线图

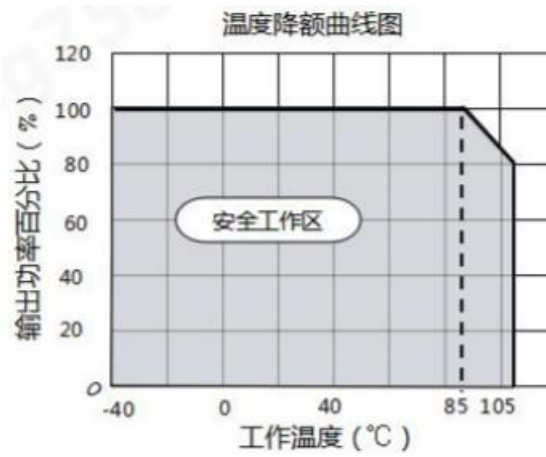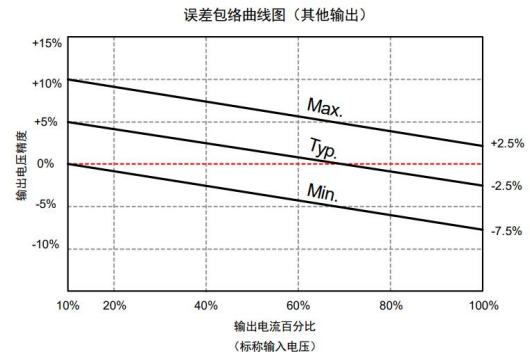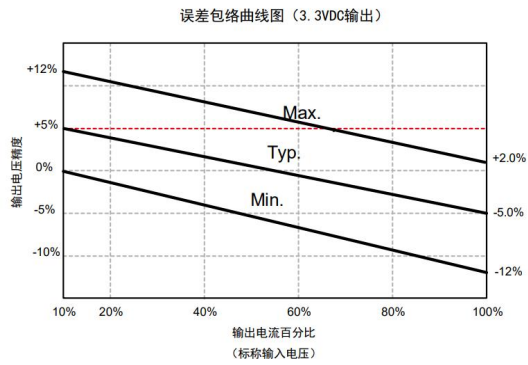

外观尺寸与引脚

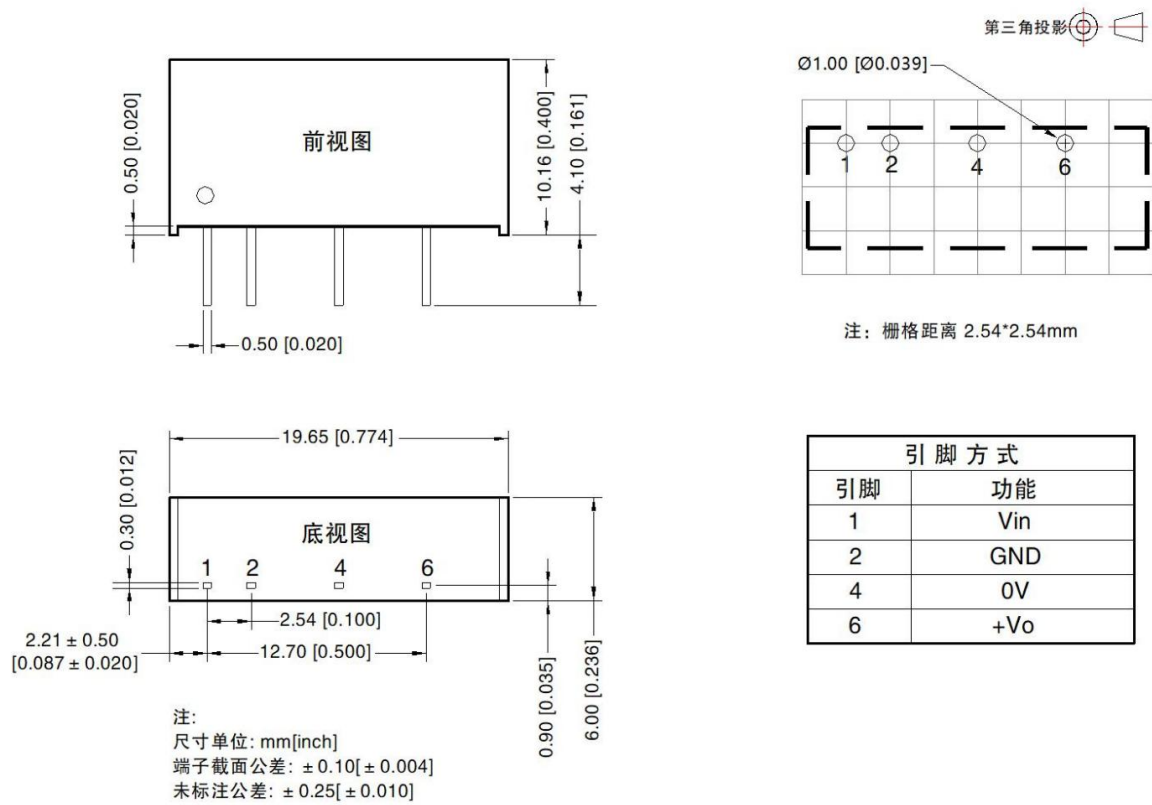

备注：

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 如没有特殊说明，本手册的参数都在 25℃，湿度 40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
3. 本手册最终解释权归深圳市科启尔科技有限公司所有。