

DCDC 模块电源 URA/B_ZP-6WR3 系列产品规格书

产品特点

- 宽输入电压：4: 1 超宽输入 "
- 工作温度范围：-40°C 至 +85°C "
- 效率：最高效率可达 87% "
- 输入欠压保护、输出短路保护、输出过压、过流保护
- 低待机功耗:0.14W(TYP)@标称输入
- 低纹波噪声：典型值 25mV
- 应用领域：轨道交通，工业自动化、通信，医疗等,

宽压 6WR3 隔离电源模块



URA/B_ZP-6WR3 系列产品输出功率为 **6W**，4:1 超宽电压输入，隔离电压 **1500VDC**，具有输入欠压保护，输出短路、过流、过压 保护功能，允许工作温度-40°C to +85°C，广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、 通信、铁路等领域。

选型表^①

产品型号	标称输入电压		输出电压/电流		满载效率 ^②	最大容性负载 (uF)
	标称值 (范围值)	最大值	电压 (VDC)	电流(mA) Max/Min	Min%Typ	
URB2403ZP-6WR3	24 (9-36)	40	3.3	1500/0	72/74	1800
URB2405ZP-6WR3			5	1200/0	79/81	2200
URB2409ZP-6WR3			9	667/0	83/85	1000
URB2412ZP-6WR3			12	500/0	83/86	680
URB2415ZP-6WR3			15	400/0	84/87	470
URB2424ZP-6WR3			24	250/0	84/87	330
URA2403ZP-6WR3			±3.3	±750/0	72/74	1000
URA2405ZP-6WR3			±5	±600/0	79/81	1000
URA2409ZP-6WR3			±9	±333/0	83/85	680
URA2412ZP-6WR3			±12	±250/0	83/86	470
URA2415ZP-6WR3			±15	±200/0	84/87	330
URA2424ZP-6WR3			±24	±125/0	84/87	330
URB4803ZP-6WR3	48 (18-75)	80	3.3	1500/0	72/74	1800
URB4805ZP-6WR3			5	1200/0	79/81	2200
URB4809ZP-6WR3			9	667/0	83/85	1000
URB4812ZP-6WR3			12	500/0	83/86	680
URB4815ZP-6WR3			15	400/0	84/87	470
URB4824ZP-6WR3			24	250/0	84/87	330
URA4803ZP-6WR3			±3.3	±750/0	72/74	1000

URA4805ZP-6WR3			±5	±600/0	79/81	1000
URA4809ZP-6WR3			±9	±333/0	83/85	680
URA4812ZP-6WR3			±12	±250/0	83/86	470
URA4815ZP-6WR3			±15	±200/0	84/87	330
URA4824ZP-6WR3			±24	±125/0	84/87	330

注:

- ①测试数据如无特殊说明均为标称输入电压下所测。
- ②效率为标输入下测得。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	24V 标称输入 3.3V 输出		238/5		mA
	24V 标称输入 5V 输出		305/5		
	24V 标称输入其他		298/10		
	48V 标称输入 3.3V 5V 输出		158/5		
	48V 标称输入其他		143/10		
反射纹波电流			50		
输入冲击电压 （1sec.max）	24VDC 输入	-0.7		50	VDC
	48VDC 输入	-0.7		100	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			
控制端（CTRL）	开启	悬空			
	关断	输入高电压，使流入 Ctrl 端的电流为 5-10mA			
	关断模式下输入电流		5		mA

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	0-100%		±1	±3	%
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		±0.2	±0.5	
负载调节率	15%--100%负载		±0.5	±1	
瞬态响应时间	标称输入, 25%负载变化		400		ms
纹波噪声	20MHz 带宽 100%		60	150	mVp-p
温度漂移系数	满载			±0.03	%/°C
短路保护	输入电压范围	可持续, 自恢复			

注: 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入与输出之间, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--		VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--		MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	1000		pF
工作温度	温度 ≥ 71°C 降额使用, (见图 3)	-40	--	105	°C
储存温度		-55	--	125	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	满载, 标称输入电压	--	300		kHz

平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--		kHours
----------------	--------------------	------	----	--	--------

物理特性

项目	参数
外壳材料	铝合金
封装尺寸	32.00 × 20.00 × 10.80mm
重量	12g (Typ)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

典型参考推荐电路

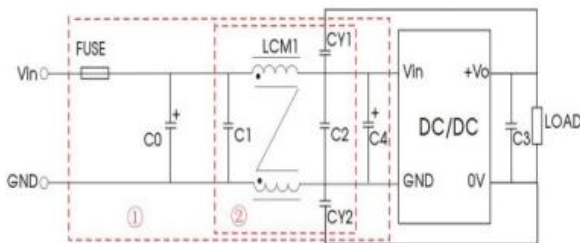


图 3

中第①部分用于 EMC 测试, 第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择
注: 参考推荐电路仅作调试设计时的参考。

参数说明		
型号	VIN:12/24VDC	VIN:48VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
C0/C4	330UF/50V	330UF/100V
C1/ C2	1UF/50V	1UF/100V
C3	10UF/电压值依据实际选择	
LCM1	10mH	
CY/CY2	1nF/2KV	


典型应用电路





图 3

Cin		Vo(VDC)	Cout
Vin:24VDC	100μF/100V	3.3/5/9	22μF/16V
		12/15	22μF/25V
		24	22μF/50V
Vin:48VDC	100μF/100V	3.3/5	22μF/16V
		9/12/15/24	10μF/50V

产品特性曲线图 3

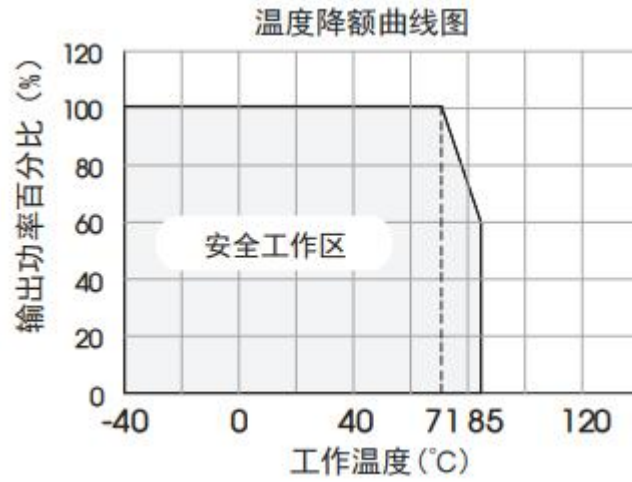

外观尺寸与引脚

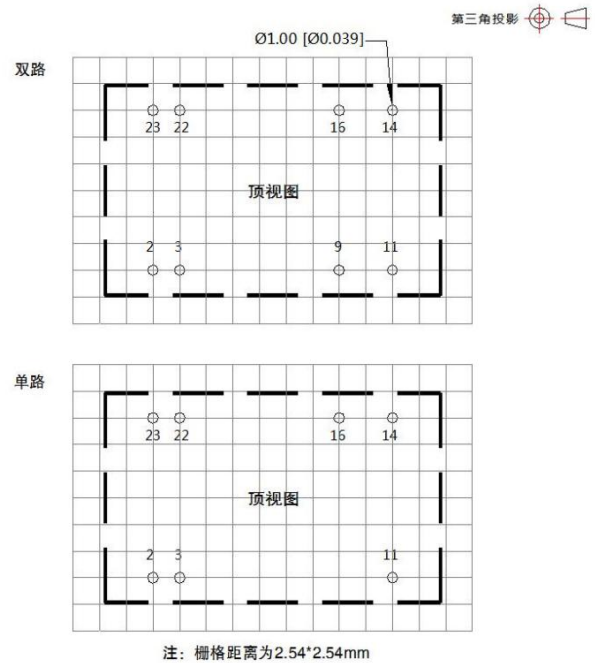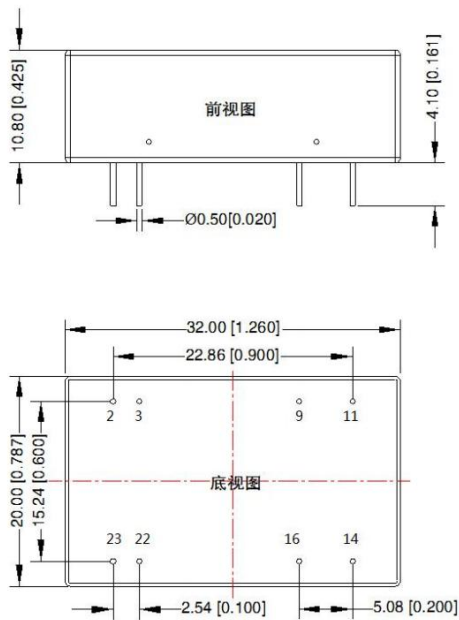

引脚方式		
引脚	单路	双路
2,3	GND	GND
9	No Pin	0V
11	NC	-Vo
14	+Vo	+Vo
16	0V	0V
22,23	Vin	Vin

NC: 不能与任何外部电路连接

备注:

1. 输入电压不能超过所规定范围值, 否则可能造成永久性不可恢复的损坏;
2. 如没有特殊说明, 本手册的参数都在 25°C, 湿度 40%~75%, 输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得; 所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
3. 本手册最终解释权归深圳市科启尔科技有限公司所有。